



CITTA' METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE

Dipartimento III — Servizi per la Scuola

Servizio 1 - Progettazione, Direzione Lavori, Manutenzione e Ristrutturazione Edilizia Scolastica Sud

L.S. "PASCAL"


Via Pietro Nenni, 48 - 00071 Pomezia

Lavori di rifacimento dell'impermeabilizzazione delle coperture – risanamento igienico sanitario di alcuni locali sottostanti.

CIA: CUP: F59E19000430003 CIG: 8003796D64

PROGETTO DEFINITIVO

(ai sensi dell'art. 23 c.3 bis D.Lgs 50/16 ss.mm.ii.)

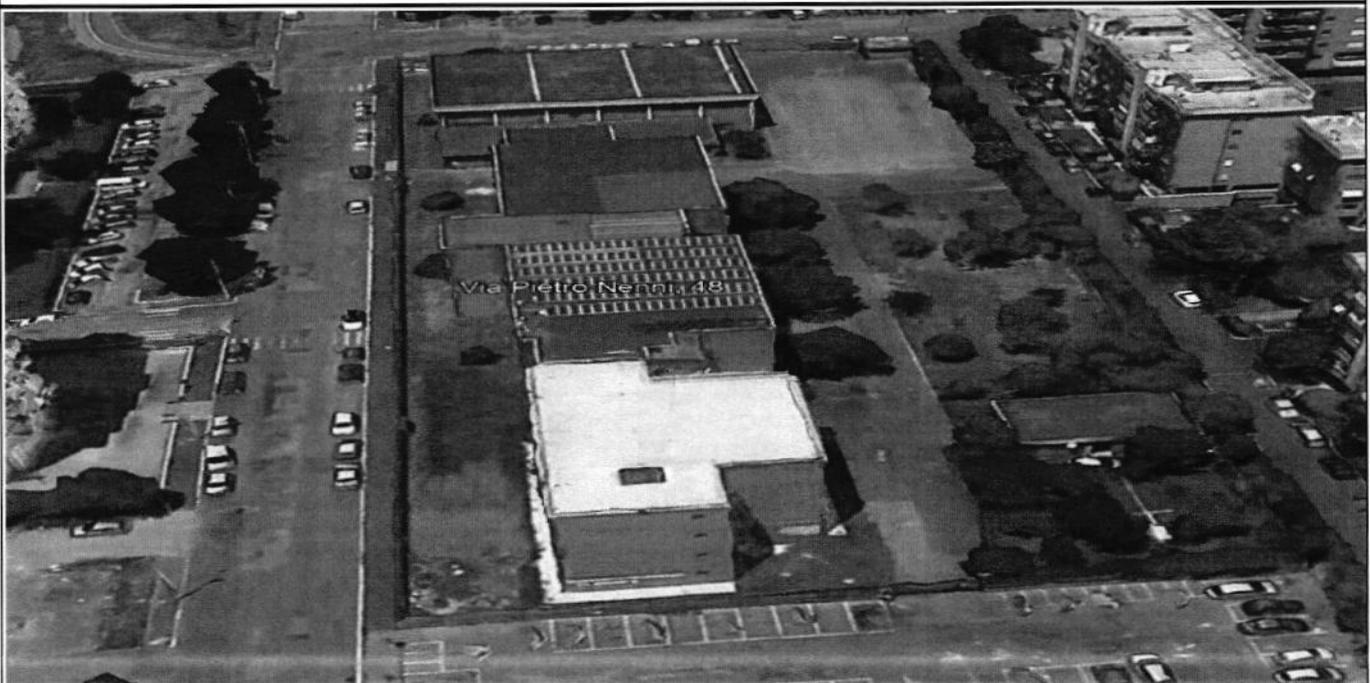

ELABORATO

N. 7

DATA

12 AGO. 2019

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Il Collaboratore

Geom. Franco Falzetti

Responsabile del Procedimento

Geom. Remo Narducci

Il Progettista

Geom. Fabrizio Inquati

Il Dirigente del Servizio

Arch. Angelo Maria Mari

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							
	LAVORI A MISURA							
	IMPERMEABILIZZAZIONE COPERTURA A (SpCat 1) DEMOLIZIONI E RIMOZIONI (Cat 1)							
1 A03.01.017.b	Demolizione di strato impermeabilizzante (demolizione di massetto di pendenza e/o eventuale sottofondo da valutare a parte) calo in basso e l'avvicinamento al luogo di deposito pro ... uso il trasporto a rifiuto in discarica autorizzata del materiale inutilizzabile: guaina a base bituminosa doppio strato Rimozione strato impermeabilizzante Verticali	1,00 2,00 2,00	19,00 19,00 7,00	7,00 0,25 0,25		133,00 9,50 3,50		
	SOMMANO m²					146,00	2,58	376,68
	IMPERMEABILIZZAZIONE COPERTURA B (SpCat 2)							
2 A03.01.017.b	Demolizione di strato impermeabilizzante (demolizione di massetto di pendenza e/o eventuale sottofondo da valutare a parte) calo in basso e l'avvicinamento al luogo di deposito pro ... uso il trasporto a rifiuto in discarica autorizzata del materiale inutilizzabile: guaina a base bituminosa doppio strato Rimozione della vecchia membrana impermeabilizzante Verticali	1,00 1,00 2,00 2,00 2,00 2,00	22,00 6,00 22,00 17,50 6,00 9,00	17,50 9,00 0,25 0,25 0,25 0,25		385,00 54,00 11,00 8,75 3,00 4,50		
	SOMMANO m²					466,25	2,58	1'202,93
	IMPERMEABILIZZAZIONE COPERTURA C (SpCat 3)							
3 A03.01.017.b	Demolizione di strato impermeabilizzante (demolizione di massetto di pendenza e/o eventuale sottofondo da valutare a parte) calo in basso e l'avvicinamento al luogo di deposito pro ... uso il trasporto a rifiuto in discarica autorizzata del materiale inutilizzabile: guaina a base bituminosa doppio strato Rimozione della vecchia membrana impermeabilizzante Verticali	1,00 1,00 1,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00	22,00 9,00 7,50 22,00 17,50 9,00 3,00 7,50 2,50	17,50 3,00 2,50 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25		385,00 27,00 18,75 11,00 8,75 4,50 1,50 3,75 1,25		
	SOMMANO m²					461,50	2,58	1'190,67
	RISANAMENTO IGIENICO SANITARIO LOCALI (SpCat 6)							
4 A03.01.011.b	Spicconatura di intonaco a vivo di muro, di spessore fino a 3 cm, compresi l'onere di esecuzione anche a piccole zone, la spazzolatura delle superfici, il tiro in discesa dei mater ... , escluso il trasporto a rifiuto in discarica autorizzata del materiale inutilizzabile: con l'ausilio di mezzi meccanici Rimozione intonaco ammalorato	0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50	1,10 7,10 7,10 7,20 7,05 7,10	1,20 7,05 7,05 7,10 3,10 3,10		0,66 25,03 25,03 25,56 10,93 11,01		
	A R I P O R T A R E					98,22		2'770,28

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					98,22		2 770,28
		0,50	7,05	7,10		25,03		
		0,50	28,00	2,50		35,00		
		0,50	56,00			28,00		
		0,50	7,00	3,10		10,85		
		0,50	7,05	7,10		25,03		
		0,50	7,10	7,00		24,85		
		0,50	7,10	7,05		25,03		
	SOMMANO m²					272,01	4,23	1 150,60
5 A03.01.016.b	Demolizione di rivestimenti di pareti, compresa la demolizione della sottostante malta di allettamento, calo in basso e l'avvicinamento al luogo di deposito provvisorio nell'ambito ... ca autorizzata del materiale inutilizzabile: in linoleum o gomma e simili (senza la rimozione dell'intonaco sottostante) Rimozione della pavimentazione antiscivolo in gomma della scala centrale	1,00	92,00			92,00		
	SOMMANO m²					92,00	3,62	333,04
	IMPERMEABILIZZAZIONE COPERTURA A (SpCat 1) NOLIE TRASPORTI (Cat 2)							
6 A03.03.001.a	Tiro in alto o calo in basso di materiali a mezzo di elevatore meccanico se preventivamente autorizzato dalla D.L. compreso l'onere di carico e scarico dei materiali: valutazione a volume Vedi voce n° 1 [m ² 146.00]				0,005	0,73		
	SOMMANO m³					0,73	20,66	15,08
7 A03.03.002.a	Trasporto a spalla d'uomo o insacchettatura di materiali di qualsiasi natura e consistenza, purché il peso di ogni singolo trasporto non sia superiore a 30 kg, se preventivamente a ... luogo di deposito, in attesa del trasporto allo scarico, compresi oneri di superamento dislivelli: valutazione a volume Vedi voce n° 6 [m ³ 0.73]					0,73		
	SOMMANO m³					0,73	43,90	32,05
8 A03.03.003.a	Trasporto con carriola, se preventivamente autorizzato dalla D.L., di materiali di qualsiasi natura e consistenza, entro l'ambito dell'area di cantiere, compreso carico sul mezzo di trasporto: per percorsi fino a 50 m Vedi voce n° 7 [m ³ 0.73]					0,73		
	SOMMANO m³					0,73	24,27	17,72
9 A03.03.006	Carico e trasporto a discariche e/o impianti autorizzati che dovranno vidimare copia del formulario d'identificazione del rifiuto trasportato secondo le norme vigenti, di materiali ... e autorizzato dalla D.L., compresi carico, viaggio di andata e ritorno e scarico con esclusione degli oneri di discarica Vedi voce n° 8 [m ³ 0.73]				1,200	0,88		
	SOMMANO ton					0,88	57,62	50,71
10 A03.03.007.i	Compenso alle discariche autorizzate o impianto di riciclaggio, comprensivo tutti gli oneri, tasse e contributi, per conferimento di materiale di risulta proveniente da demolizioni ... mato in ogni sua parte. La consegna del modulo del formulario alla D.L. autorizzerà la corresponsione degli oneri. vetro Vedi voce n° 9 [ton 0.88]				1000,000	880,00		
	SOMMANO kg					880,00	0,30	264,00
	A R I P O R T A R E							4 633,48

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
RIPORTO								4'633,48
IMPERMEABILIZZAZIONE COPERTURA B (SpCat 2)								
11 A03.03.001.a	Tiro in alto o calo in basso di materiali a mezzo di elevatore meccanico se preventivamente autorizzato dalla D.L. compreso l'onere di carico e scarico dei materiali: valutazione a volume Vedi voce n° 2 [m² 466.25]				0,005	2,33		
	SOMMANO m³					2,33	20,66	48,14
12 A03.03.002.a	Trasporto a spalla d'uomo o insacchettatura di materiali di qualsiasi natura e consistenza, purché il peso di ogni singolo trasporto non sia superiore a 30 kg, se preventivamente a ... luogo di deposito, in attesa del trasporto allo scarico, compresi oneri di superamento dislivelli: valutazione a volume Vedi voce n° 11 [m³ 2.33]					2,33		
	SOMMANO m³					2,33	43,90	102,29
13 A03.03.003.a	Trasporto con carriola, se preventivamente autorizzato dalla D.L., di materiali di qualsiasi natura e consistenza, entro l'ambito dell'area di cantiere, compreso carico sul mezzo di trasporto: per percorsi fino a 50 m Vedi voce n° 12 [m³ 2.33]					2,33		
	SOMMANO m³					2,33	24,27	56,55
14 A03.03.006	Carico e trasporto a discariche e/o impianti autorizzati che dovranno vidimare copia del formulario d'identificazione del rifiuto trasportato secondo le norme vigenti, di materiali ... e autorizzato dalla D.L., compresi carico, viaggio di andata e ritorno e scarico con esclusione degli oneri di discarica Vedi voce n° 13 [m³ 2.33]				1,200	2,80		
	SOMMANO ton					2,80	57,62	161,34
15 A03.03.007.i	Compenso alle discariche autorizzate o impianto di riciclaggio, comprensivo tutti gli oneri, tasse e contributi, per conferimento di materiale di risulta proveniente da demolizioni ... mato in ogni sua parte. La consegna del modulo del formulario alla D.L. autorizzerà la corresponsione degli oneri. vetro Vedi voce n° 14 [ton 2.80]				1000,000	2'800,00		
	SOMMANO kg					2'800,00	0,30	840,00
IMPERMEABILIZZAZIONE COPERTURA C (SpCat 3)								
16 A03.03.001.a	Tiro in alto o calo in basso di materiali a mezzo di elevatore meccanico se preventivamente autorizzato dalla D.L. compreso l'onere di carico e scarico dei materiali: valutazione a volume Vedi voce n° 3 [m² 461.50]				0,005	2,31		
	SOMMANO m³					2,31	20,66	47,72
17 A03.03.002.a	Trasporto a spalla d'uomo o insacchettatura di materiali di qualsiasi natura e consistenza, purché il peso di ogni singolo trasporto non sia superiore a 30 kg, se preventivamente a ... luogo di deposito, in attesa del trasporto allo scarico, compresi oneri di superamento dislivelli: valutazione a volume Vedi voce n° 16 [m³ 2.31]					2,31		
	SOMMANO m³					2,31	43,90	101,41
A RIPORTARE								5'990,93

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI		
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE	
RIPORTO								5'990,93	
18 A03.03.003.a	Trasporto con carriola, se preventivamente autorizzato dalla D.L., di materiali di qualsiasi natura e consistenza, entro l'ambito dell'area di cantiere, compreso carico sul mezzo di trasporto: per percorsi fino a 50 m Vedi voce n° 17 [m³ 2.31]					2,31			
	SOMMANO m³					2,31	24,27	56,06	
19 A03.03.006	Carico e trasporto a discariche e/o impianti autorizzati che dovranno vidimare copia del formulario d'identificazione del rifiuto trasportato secondo le norme vigenti, di materiali ... e autorizzato dalla D.L., compresi carico, viaggio di andata e ritorno e scarico con esclusione degli oneri di discarica Vedi voce n° 18 [m³ 2.31]				1,200	2,77			
	SOMMANO ton					2,77	57,62	159,61	
20 A03.03.007.i	Compenso alle discariche autorizzate o impianto di riciclaggio, comprensivo tutti gli oneri, tasse e contributi, per conferimento di materiale di risulta proveniente da demolizioni ... mato in ogni sua parte. La consegna del modulo del formulario alla D.L. autorizzerà la corresponsione degli oneri. vetro Vedi voce n° 19 [ton 2.77]				1000,000	2'770,00			
	SOMMANO kg					2'770,00	0,30	831,00	
RISANAMENTO IGIENICO SANITARIO LOCALI (SpCat 6)									
21 A03.03.002.a	Trasporto a spalla d'uomo o insacchettatura di materiali di qualsiasi natura e consistenza, purché il peso di ogni singolo trasporto non sia superiore a 30 kg, se preventivamente a ... luogo di deposito, in attesa del trasporto allo scarico, compresi oneri di superamento dislivelli: valutazione a volume Vedi voce n° 4 [m² 272.01] Vedi voce n° 5 [m² 92.00]				0,050 0,005	13,60 0,46			
	SOMMANO m³					14,06	43,90	617,23	
22 A03.03.003.a	Trasporto con carriola, se preventivamente autorizzato dalla D.L., di materiali di qualsiasi natura e consistenza, entro l'ambito dell'area di cantiere, compreso carico sul mezzo di trasporto: per percorsi fino a 50 m Vedi voce n° 21 [m³ 14.06]					14,06			
	SOMMANO m³					14,06	24,27	341,24	
23 A03.03.006	Carico e trasporto a discariche e/o impianti autorizzati che dovranno vidimare copia del formulario d'identificazione del rifiuto trasportato secondo le norme vigenti, di materiali ... e autorizzato dalla D.L., compresi carico, viaggio di andata e ritorno e scarico con esclusione degli oneri di discarica Vedi voce n° 4 [m² 272.01] Vedi voce n° 5 [m² 92.00]			0,05 0,05	1,200 0,900	16,32 4,14			
	SOMMANO ton					20,46	57,62	1'178,91	
24 A03.03.007.a	Compenso alle discariche autorizzate o impianto di riciclaggio, comprensivo tutti gli oneri, tasse e contributi, per conferimento di materiale di risulta proveniente da demolizioni ... consegna del modulo del formulario alla D.L. autorizzerà la corresponsione degli oneri. rifiuti inerti non recuperabili Vedi voce n° 23 [ton 20.46]					20,46			
	SOMMANO ton					20,46			
A RIPIORTARE							20,46		9'174,98

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO					20,46		9'174,98
	SOMMANO ton					20,46	11,00	225,06
	IMPERMEABILIZZAZIONE COPERTURA A (SpCat 1) IMPERMEABILIZZAZIONI (Cat 3)							
25 A10.01.001	Spianata di malta in preparazione del piano di posa della impermeabilizzazione (camicia di calce) dello spessore di almeno cm 2, tirata con regolo per la livellazione della superficie, compresa l'esecuzione dell'alloggiamento incassato per le bocchette di raccordo ai pluviali Preparazione per la posa della membrana impermeabilizzante	1,00	19,00	7,00		133,00		
	SOMMANO m²					133,00	6,71	892,43
26 A10.01.002.b	Primer di adesione a base di bitume ossidato, additivi e solventi con residuo secco del 50% e viscosità FORD n. 4 a 25 °C di 20+25 sec.: consumo 500 gr/m² Vedi voce n° 25 [m² 133.00] Verticali	2,00 2,00	19,00 7,00	0,25 0,25		133,00 9,50 3,50		
	SOMMANO m²					146,00	1,55	226,30
27 A10.01.005.b	Manto impermeabile costituito da una membrana impermeabilizzata bitume polimero elastoplastomerica a base di bitume distillato, plastomeri ed elastomeri, armata con "non tessuto" d ... periere di almeno 0,20 m il livello massimo delle acque, misurato in orizzontale ed in verticale: dello spessore di 4 mm Vedi voce n° 26 [m² 146.00]					146,00		
	SOMMANO m²					146,00	10,33	1'508,18
28 A10.01.005.d	Manto impermeabile costituito da una membrana impermeabilizzata bitume polimero elastoplastomerica a base di bitume distillato, plastomeri ed elastomeri, armata con "non tessuto" d ... misurato in orizzontale ed in verticale: sovrapprezzo per il doppio strato alle voci precedenti (Percentuale del 80 %) Riferimento alla Voce n° 27 (A10.01.005.b)				1508,180	1'508,18		
	SOMMANO %					1'508,18	80,00	1'206,54
29 A10.01.005.e	Manto impermeabile costituito da una membrana impermeabilizzata bitume polimero elastoplastomerica a base di bitume distillato, plastomeri ed elastomeri, armata con "non tessuto" d ... assimo delle acque, misurato in orizzontale ed in verticale: sovrapprezzo per protezione membrana con scaglie di ardesia Vedi voce n° 27 [m² 146.00]					146,00		
	SOMMANO m²					146,00	2,07	302,22
	IMPERMEABILIZZAZIONE COPERTURA B (SpCat 2)							
30 A10.01.001	Spianata di malta in preparazione del piano di posa della impermeabilizzazione (camicia di calce) dello spessore di almeno cm 2, tirata con regolo per la livellazione della superficie, compresa l'esecuzione dell'alloggiamento incassato per le bocchette di raccordo ai pluviali Preparazione per la posa della membrana impermeabilizzante	1,00 1,00	22,00 6,00	17,50 9,00		385,00 54,00		
	SOMMANO m²					439,00	6,71	2'945,69
	A RIPORTARE							16'481,40

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							26'672,42
	LAVORI A MISURA							
	IMPERMEABILIZZAZIONE COPERTURA C (SpCat 3) SPESE GENERALI E UTILI D'IMPRESA (Cat 7)							
35 SG Economie	Spese Generali su economie Vedi Voce n° 34 Lista Economie	1,00			798,880	798,88		
	SOMMANO %					798,88	15,00	119,83
36 UI Economie	Utile di Impresa su economie Vedi Voce n° 34 Lista Economie	1,00			798,880	798,88		
	SOMMANO %					798,88	10,00	79,89
	IMPERMEABILIZZAZIONE COPERTURA B (SpCat 2) IMPERMEABILIZZAZIONI (Cat 3)							
37 A10.01.005.e	Manto impermeabile costituito da una membrana impermeabilizzata bitume polimero elastoplastomerica a base di bitume distillato, plastomeri ed elastomeri, armata con "non tessuto" d ... assimo delle acque, misurato in orizzontale ed in verticale: sovrapprezzo per protezione membrana con scaglie di ardesia Vedi voce n° 32 [m² 466.25]					466,25		
	SOMMANO m²					466,25	2,07	965,14
	IMPERMEABILIZZAZIONE COPERTURA C (SpCat 3)							
38 A10.01.001	Spianata di malta in preparazione del piano di posa della impermeabilizzazione (camicia di calce) dello spessore di almeno cm 2, tirata con regolo per la livellazione della superficie, compresa l'esecuzione dell'alloggiamento incassato per le bocchette di raccordo ai pluviali Preparazione per la posa della nuova membrana impermeabilizzante	1,00 1,00 1,00	22,00 9,00 7,50	17,50 3,00 2,50		385,00 27,00 18,75		
	SOMMANO m²					430,75	6,71	2'890,33
39 A10.01.002.b	Primer di adesione a base di bitume ossidato, additivi e solventi con residuo secco del 50% e viscosità FORD n. 4 a 25 °C di 20+25 sec.: consumo 500 gr/m² Vedi voce n° 38 [m² 430.75] Verticali	2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00	22,00 17,50 9,00 3,00 7,50 2,50	0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25		430,75 11,00 8,75 4,50 1,50 3,75 1,25		
	SOMMANO m²					461,50	1,55	715,33
40 A10.01.005.b	Manto impermeabile costituito da una membrana impermeabilizzata bitume polimero elastoplastomerica a base di bitume distillato, plastomeri ed elastomeri, armata con "non tessuto" d ... periere di almeno 0,20 m il livello massimo delle acque, misurato in orizzontale ed in verticale: dello spessore di 4 mm Vedi voce n° 39 [m² 461.50]					461,50		
	SOMMANO m²					461,50	10,33	4'767,30
	A RIPORTARE							36'210,24

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							36 210,24
41 A10.01.005.d	Manto impermeabile costituito da una membrana impermeabilizzata bitume polimero elastoplastomerica a base di bitume distillato, plastomeri ed elastomeri, armata con "non tessuto" d ... misurato in orizzontale ed in verticale: sovrapprezzo per il doppio strato alle voci precedenti (Percentuale del 80 %) Riferimento alla Voce n° 37 (A10.01.005.b)				4767,300	4 767,30		
	SOMMANO %					4 767,30	80,00	3 813,84
42 A10.01.005.e	Manto impermeabile costituito da una membrana impermeabilizzata bitume polimero elastoplastomerica a base di bitume distillato, plastomeri ed elastomeri, armata con "non tessuto" d ... assimo delle acque, misurato in orizzontale ed in verticale: sovrapprezzo per protezione membrana con scaglie di ardesia Vedi voce n° 40 [m² 461.50]					461,50		
	SOMMANO m²					461,50	2,07	955,31
	RISANAMENTO IGIENICO SANITARIO LOCALI (SpCat 6) OPERE DA MURATORE (Cat 4)							
43 A12.01.016	Risarcimento di intonaco lesionato su pareti e compresi la preventiva rimozione della parte lesionata, la pulizia e il lavaggio del fondo, la ricarica e l'esecuzione dell'intonaco esistente, e quanto occorre per dare l'opera finita a regola d'arte. Esclusi i ponteggi Vedi voce n° 4 [m² 272.01]					272,01		
	SOMMANO m²					272,01	30,03	8 168,46
44 B45098a	Pavimento in gomma sintetica, calandrata e vulcanizzata con stabilizzanti, coloranti e cariche minerali, per ambienti a traffico intenso secondo norma EN 685 classe 23-43 (centri c ... 2,7 mm, teli da 10 x 1 m, resistenza al fuoco euroclasse Cf-s1, impronta residua secondo norma EN 433 <= 0,15 mm: nero Vedi voce n° 5 [m² 92.00]					92,00		
	SOMMANO mq					92,00	64,17	5 903,64
	OPERE DA PITTORE (Cat 5)							
45 A20.01.001	Raschiatura di vecchie tinteggiature a calce, a tempera o lavabile da pareti e soffitti Bagni Terzo Piano	3,00	1,10	1,00		3,30		
		3,00	1,20	1,00		3,60		
		1,00	1,90	1,00		1,90		
		1,00	1,25	1,00		1,25		
		1,00	1,30	1,00		1,30		
		1,00	1,70	1,00		1,70		
		1,00	3,20	1,00		3,20		
		1,00	3,00	1,00		3,00		
		1,00	12,00	1,00		12,00		
		2,00	1,00	1,00		2,00		
		2,00	1,20	1,00		2,40		
		2,00	1,95	1,00		3,90		
		2,00	1,70	1,00		3,40		
		1,00	6,00	1,00		6,00		
		2,00	1,90	1,00		3,80		
		2,00	1,60	1,00		3,20		
	Aula 22	1,00	3,00	1,00		3,00		
		2,00	7,10	3,10		44,02		
		2,00	7,05	3,10		43,71		
	Aula 23	1,00	7,05	7,10		50,06		
		2,00	7,10	3,10		44,02		
		2,00	7,05	3,10		43,71		
		1,00	7,05	7,10		50,06		
	A RIPORTARE					334,53		55 051,49

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO					334,53		55'051,49
	Aula 30	2,00	7,20	3,10		44,64		
		2,00	7,10	3,10		44,02		
		1,00	7,10	7,20		51,12		
	Aula 29	2,00	7,05	3,10		43,71		
		2,00	7,10	3,10		44,02		
		1,00	7,10	7,05		50,06		
	Corridoio 1	2,00	25,50	3,10		158,10		
		1,00	5,50	3,10		17,05		
		1,00	2,90	3,10		8,99		
		1,00	75,00			75,00		
	Corridoio 2	1,00	7,10	3,10		22,01		
		1,00	7,00	3,10		21,70		
		1,00	3,80	3,10		11,78		
		1,00	2,10	3,10		6,51		
		1,00	4,30	3,10		13,33		
		1,00	1,40	3,10		4,34		
		1,00	2,50	3,10		7,75		
		1,00	0,75	3,10		2,33		
		1,00	3,00	3,10		9,30		
		1,00	56,00			56,00		
	Vano Scala	2,00	7,00	3,10		43,40		
		2,00	3,10	3,10		19,22		
		1,00	7,00	3,10		21,70		
		1,00	3,60	3,10		11,16		
		1,00	2,50	3,10		7,75		
		1,00	0,70	3,10		2,17		
		1,00	4,50	3,10		13,95		
		1,00	4,25	3,10		13,18		
		1,00	28,00			28,00		
	Aula 28	2,00	7,05	3,10		43,71		
		2,00	7,10	3,10		44,02		
		1,00	7,10	7,05		50,06		
	Aula 27	2,00	7,10	3,10		44,02		
		2,00	7,00	3,10		43,40		
		1,00	7,00	7,10		49,70		
	Aula 25	2,00	7,10	3,10		44,02		
		2,00	7,05	3,10		43,71		
		1,00	7,10	7,05		50,06		
	SOMMANO m²					1'599,52	3,10	4'958,51
46	Rasatura di vecchi intonaci civili, compresa la scartavetratura ed ogni mezzo d'opera, per dare le superfici perfettamente pronte alla pittura, esclusi i ponteggi esterni e la raschiatura: con stucco sintetico					1'599,52		
A20.01.009.b	Vedi voce n° 45 [m² 1 599.52]					1'599,52		
	SOMMANO m²					1'599,52	9,30	14'875,54
47	Tinteggiatura con pittura minerale a base di silicati di potassio a due mani a coprire, compresa una mano di fondo (imprimatura), esclusi ponteggi esterni, la preparazione delle superfici con rasatura e stuccatura					1'599,52		
A20.01.015	Vedi voce n° 46 [m² 1 599.52]					1'599,52		
	SOMMANO m²					1'599,52	9,30	14'875,54
	Parziale LAVORI A MISURA euro							63'088,66
	----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- -----							
	A RIPORTARE							89'761,08

