



CITTA' METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE

Dipartimento III — Servizi per la Scuola

Servizio 1 - Progettazione, Direzione Lavori, Manutenzione e Ristrutturazione Edilizia Scolastica Sud

L.S. "PASCAL"


Via Pietro Nenni, 48 - 00071 Pomezia

Lavori di rifacimento dell'impermeabilizzazione delle coperture – risanamento igienico sanitario di alcuni locali sottostanti.

CIA: CUP: F59E19000430003 CIG: 8003796D64

PROGETTO DEFINITIVO

(ai sensi dell'art. 23 c.3 bis D.Lgs 50/16 ss.mm.ii.)

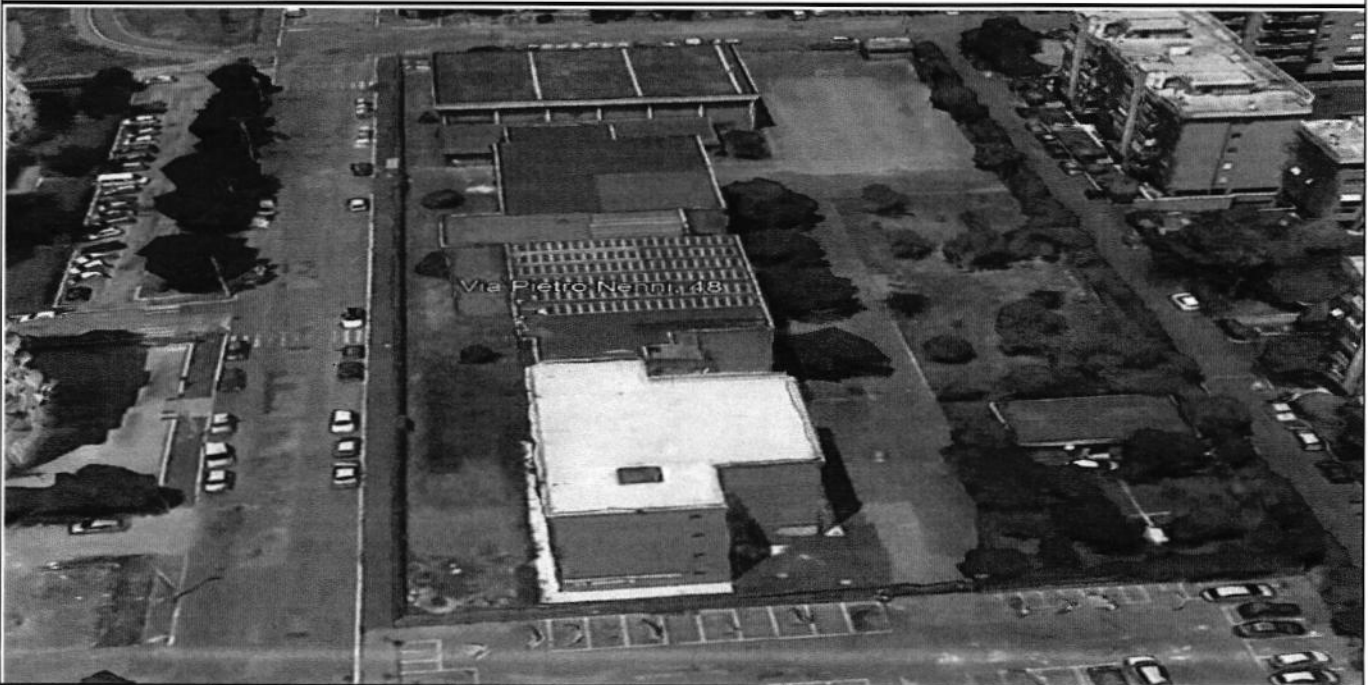

ELABORATO

N. 10

DATA

12 AGO, 2019

STIMA DELLA SICUREZZA

Il Collaboratore

Geom. Franco Falzetti

Responsabile del Procedimento

Geom. Remo Narducci

Il Progettista

Geom. Fabrizio Granati

Il Dirigente del Servizio

Arch. Angelo Maria Mari

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							
	LAVORI A MISURA							
	COSTI SICUREZZA (speciali) (SpCat 1)							
1 / 1 S01.01.001.0 4	Recinzione prefabbricata da cantiere costituita da pannelli metallici di rete elettrosaldata (dimensioni circa m 3,5 x 1,95 h) e basi in cemento. Compreso il trasporto, il montaggio e lo smontaggio. Costo d'uso mensile o frazione Delimitazione dell'area di stoccaggio dei materiali delimitazione dell'area di intervento all'interno dell'istituto	1,00 1,00 2,00	4,00 4,00 2,50			4,00 4,00 5,00		
	SOMMANO m					13,00	13,10	170,30
2 / 2 S01.01.002.2 2.a	Bagno chimico portatile, realizzato in materiale plastico antiurto, delle dimensioni di 110 x 110 x 230 cm, peso 75 kg, allestimento in opera e successivo smontaggio a fine lavori, ... imento rifiuti speciali. Per ogni mese o frazione di mese successivo Montaggio, smontaggio e nolo per 1° mese o frazione					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	296,00	296,00
3 / 3 S01.01.002.2 2.b	Bagno chimico portatile, realizzato in materiale plastico antiurto, delle dimensioni di 110 x 110 x 230 cm, peso 75 kg, allestimento in opera e successivo smontaggio a fine lavori, ... rto e smaltimento rifiuti speciali. Per ogni mese o frazione di mese successivo Nolo per ogni mese successivo o frazione Vedi voce n° 2 [cad 1.00]	3,00				3,00		
	SOMMANO cad					3,00	130,00	390,00
4 / 4 S01.01.005.0 2	Pedana in tavole di legno per lavori sui manti di copertura formata da tavole di spessore cm 3, della larghezza minima di cm 60, con listelli inchiodati trasversalmente a distanza di circa 40 cm. Assemblaggio e fornitura. Ad integrazione del parapetto Ad integrazione del parapetto	4,00 4,00	19,00 7,00			76,00 28,00		
	SOMMANO m					104,00	7,28	757,12
5 / 5 S01.01.003.1 4	Reti o teli dati in opera per contenimento materiali minuti per segregazione di ponteggi di facciata, continui, legati al ponteggio (almeno una legatura al m ² di rete). A protezione di eventuali cadute di materiali	2,00 2,00	19,00 7,00	1,20 1,20		45,60 16,80		
	SOMMANO m ²					62,40	1,19	74,26
6 / 6 S01.01.003.0 1.a	Ponteggio con sistema tubo-giunto realizzato in tubolari metallici con adeguata protezione contro la corrosione, compresi i pezzi speciali, doppio parapetto con fermapiè, struttu ... gio comprensivo di trasporto, approvvigionamento, scarico e tiro in alto dei materiali, per i primi 30 giorni o frazione Realizzazione castello di tiro					500,00		
	SOMMANO cad					500,00	9,43	4 715,00
7 / 7 S01.01.003.0 1.b	Ponteggio con sistema tubo-giunto realizzato in tubolari metallici con adeguata protezione contro la corrosione, compresi i pezzi speciali, doppio parapetto con fermapiè, struttu ... comprendente la manutenzione ordinaria e quanto altro occorrente per il mantenimento della sicurezza delle opere finite.							
	A RIPORTARE							6 402,68

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							6'402,68
	Vedi voce n° 6 [cad 500.00]					500,00		
	SOMMANO cad					500,00	2,40	1'200,00
8 / 8 S01.01.005.0 2	Pedana in tavole di legno per lavori sui manti di copertura formata da tavole di spessore cm 3, della larghezza minima di cm 60, con listelli inchiodati trasversalmente a distanza di circa 40 cm. Assemblaggio e fornitura. Ad integrazione del parapetto	2,00	22,00			44,00		
		2,00	17,50			35,00		
		2,00	6,00			12,00		
		2,00	9,00			18,00		
		2,00	1,50			3,00		
	SOMMANO m					112,00	7,28	815,36
9 / 9 S01.01.003.1 4	Reti o teli dati in opera per contenimento materiali minuti per segregazione di ponteggi di facciata, continui, legati al ponteggio (almeno una legatura al m² di rete). Protezione da eventuali cadute dei materiali	2,00	22,00	1,20		52,80		
		2,00	17,50	1,20		42,00		
		2,00	6,00	1,20		14,40		
		2,00	9,00	1,20		21,60		
		1,00	1,50	1,20		1,80		
	SOMMANO m²					132,60	1,19	157,79
10 / 10 S01.01.005.0 2	Pedana in tavole di legno per lavori sui manti di copertura formata da tavole di spessore cm 3, della larghezza minima di cm 60, con listelli inchiodati trasversalmente a distanza di circa 40 cm. Assemblaggio e fornitura. Ad integrazione del parapetto	2,00	22,00			44,00		
		2,00	17,50			35,00		
		2,00	9,00			18,00		
		2,00	3,00			6,00		
		2,00	7,50			15,00		
		2,00	2,50			5,00		
		1,00	1,50			1,50		
	SOMMANO m					124,50	7,28	906,36
11 / 11 S01.01.003.1 4	Reti o teli dati in opera per contenimento materiali minuti per segregazione di ponteggi di facciata, continui, legati al ponteggio (almeno una legatura al m² di rete). A protezione di eventuali cadute di materiali	2,00	22,00	1,20		52,80		
		2,00	17,50	1,20		42,00		
		2,00	9,00	1,20		21,60		
		2,00	3,00	1,20		7,20		
		2,00	7,50	1,20		18,00		
		2,00	2,50	1,20		6,00		
		1,00	1,50	1,20		1,80		
	SOMMANO m²					149,40	1,19	177,79
12 / 12 S01.01.001.0 4	Recinzione prefabbricata da cantiere costituita da pannelli metallici di rete elettrosaldata (dimensioni circa m 3,5 x 1,95 h) e basi in cemento. Compreso il trasporto, il montaggio e lo smontaggio. Costo d'uso mensile o frazione							
	SOMMANO m					0,00	13,10	0,00
13 / 13 S01.01.004.0 1.a	Trabattello mobile prefabbricato UNI EN 1004 in tubolare di alluminio, base cm 60 x 140, completo di piani di lavoro, botole e scale di accesso ai piani, protezioni, stabilizzatori ... uanto altro previsto							
	A RIPORTARE							9'659,98

