



CARPENTERIA SOLAIO A Q.TA +13.35 COPERTURA

SCALA 1:50

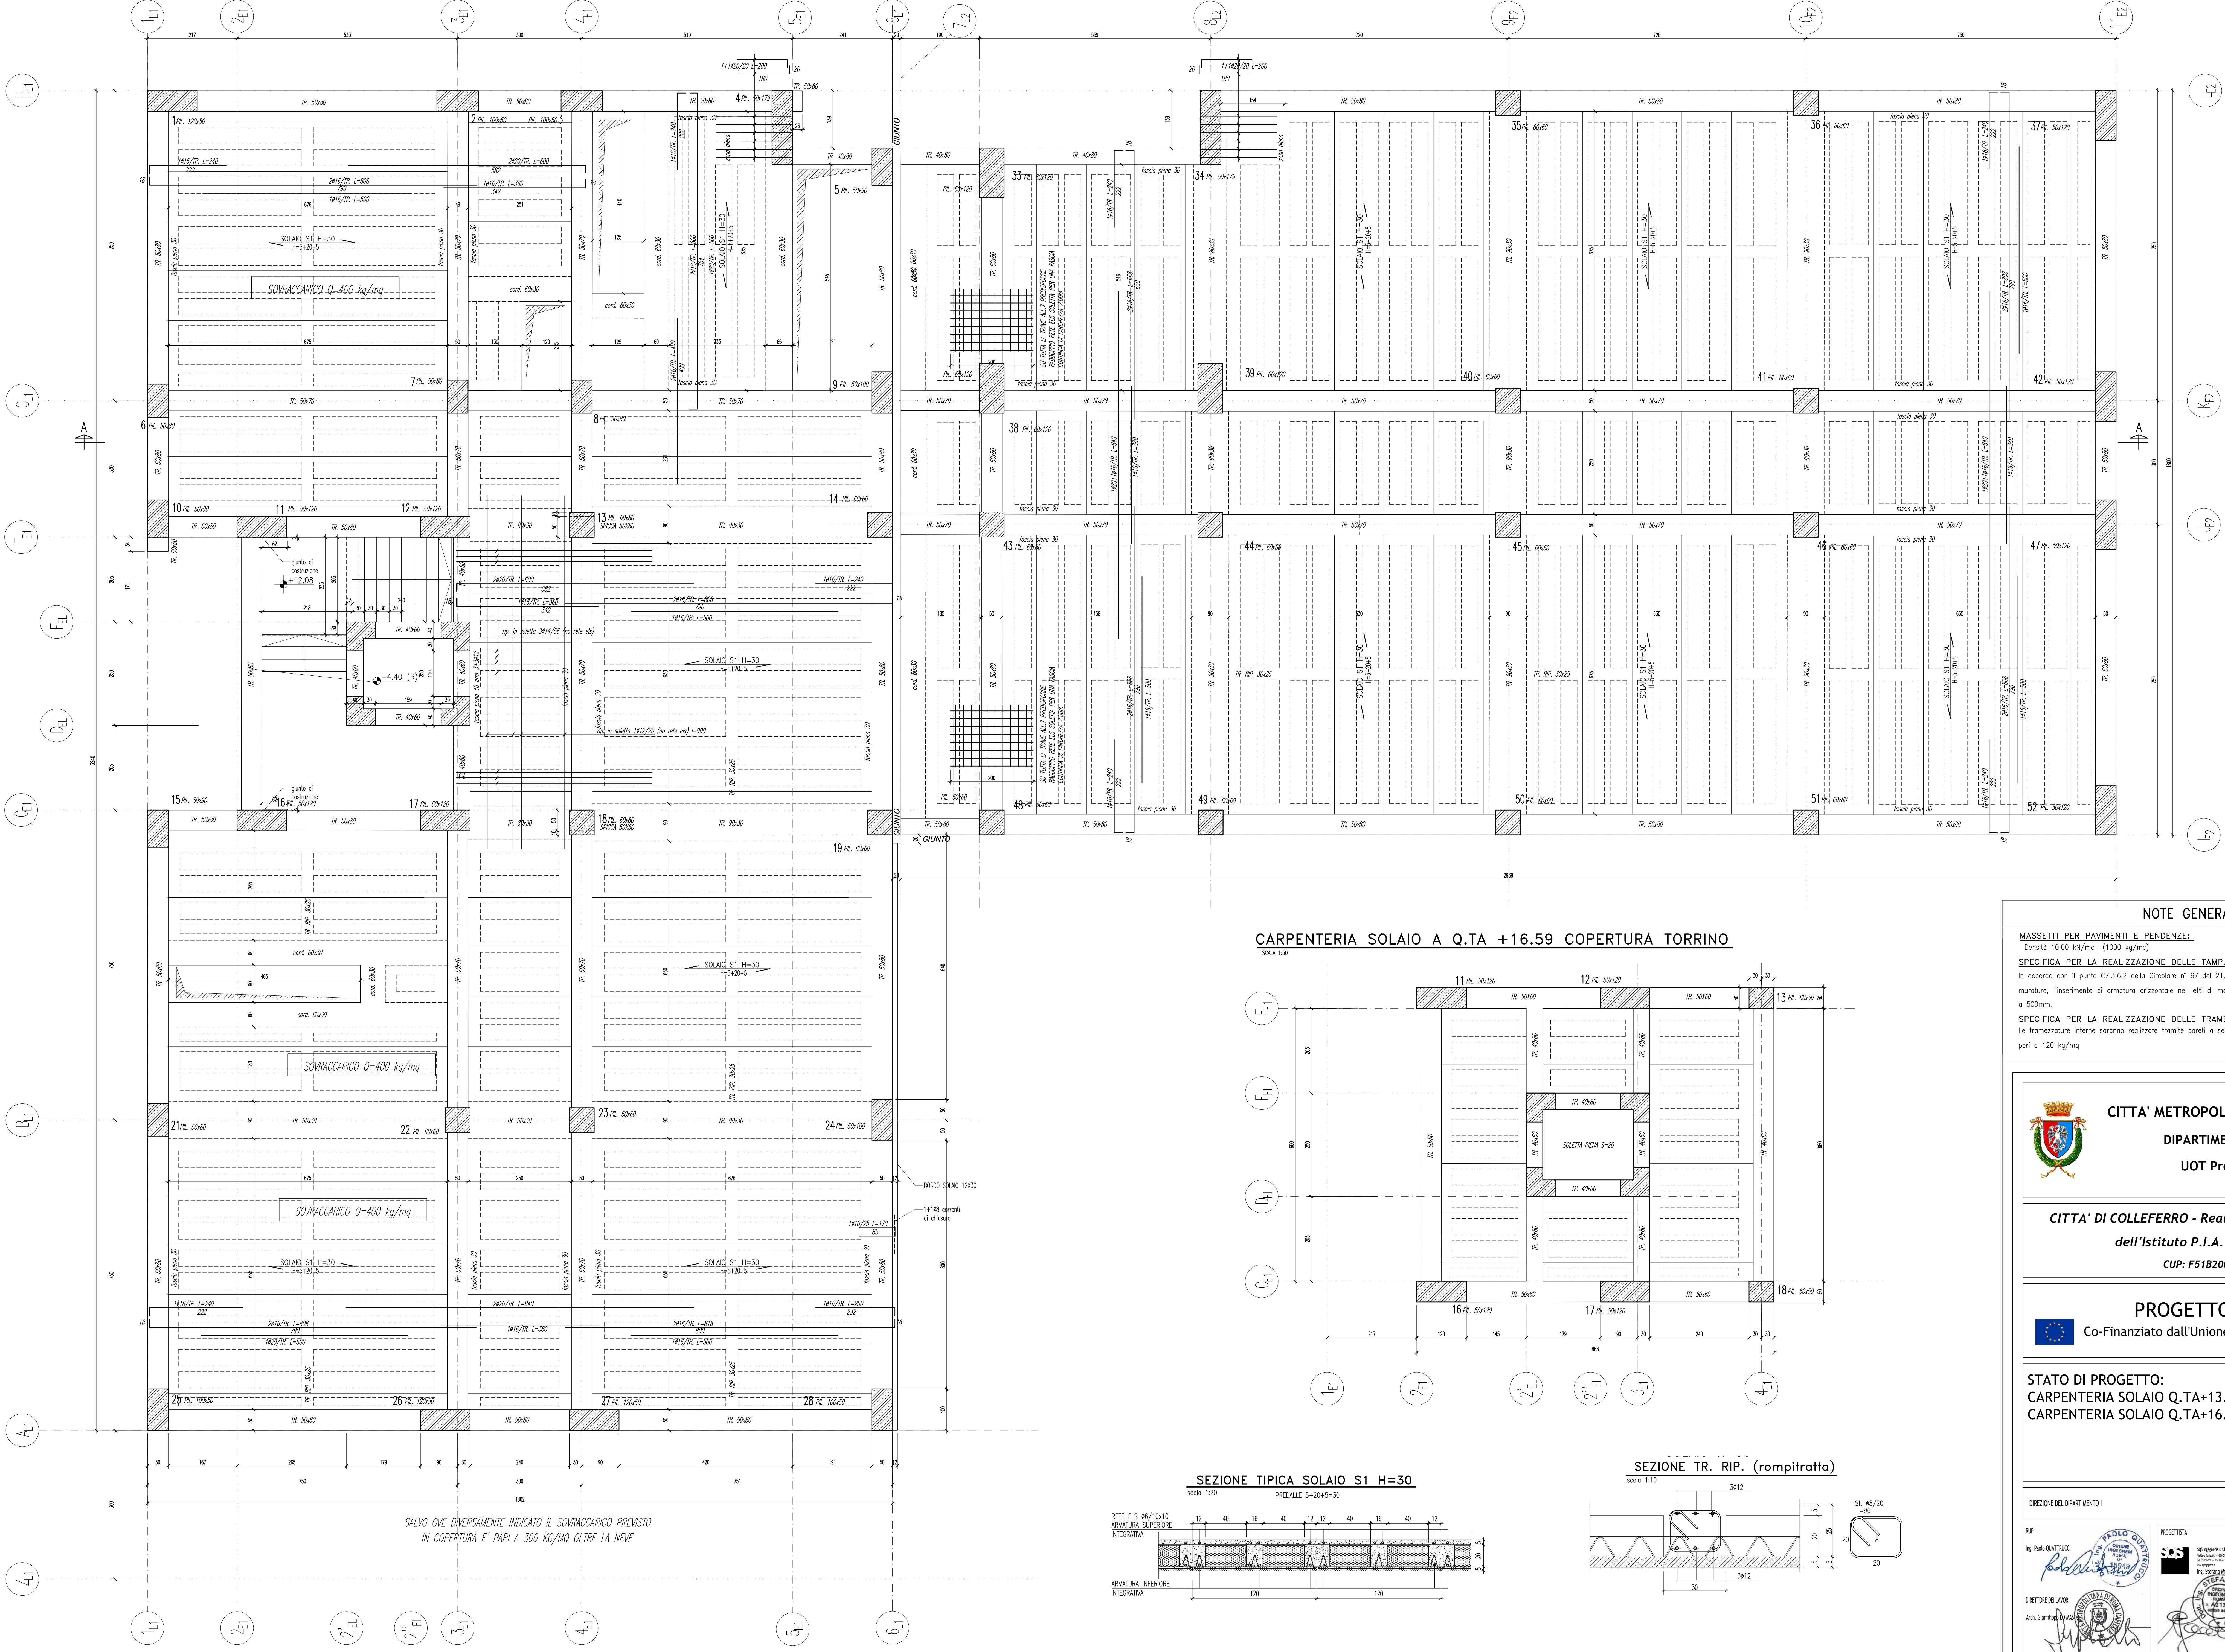


CARPENTERIA SOLAIO A Q.TA +16.59 COPERTURA TORRINO

SCALA 1:50

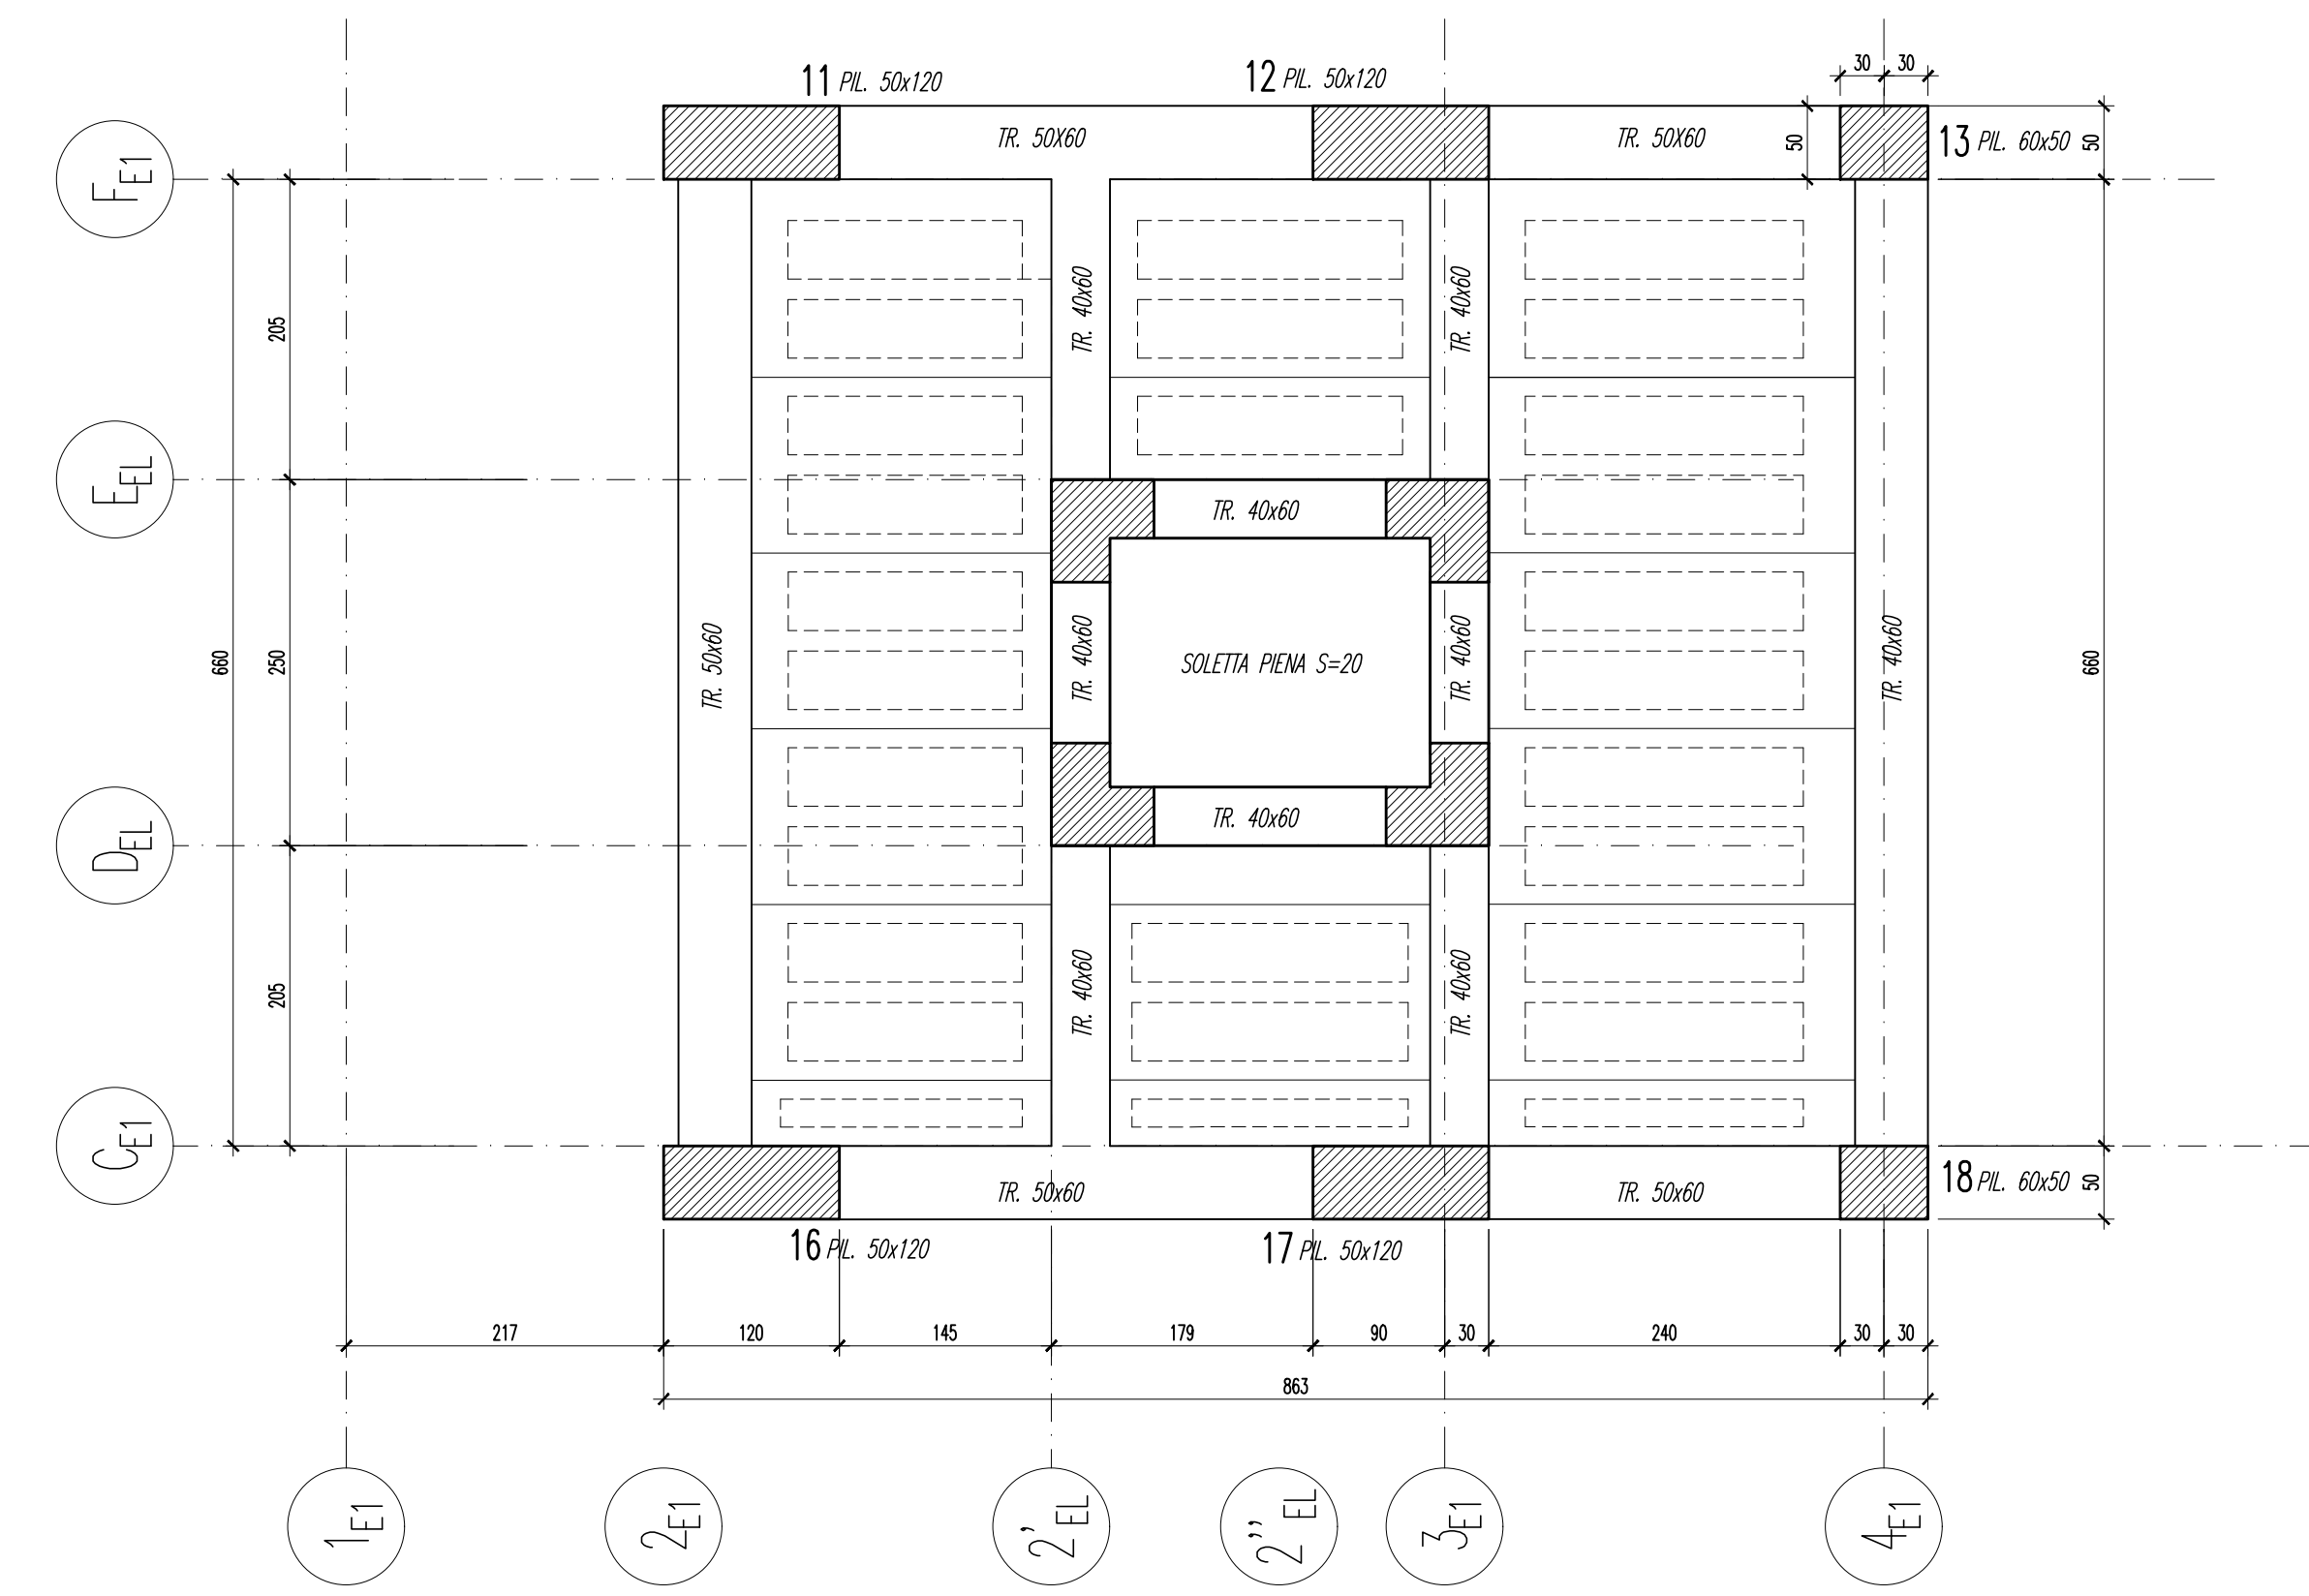


SEZIONE TIPICA SOLAIO S1 H=30

SCALA 1:20  
PRELALLE 5+20+5=30

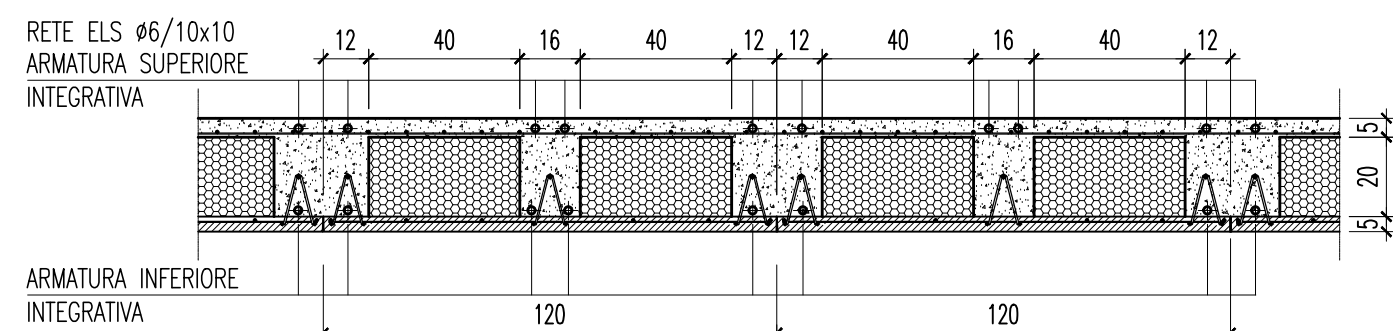

SEZIONE TR. RIP. (rompitratte)

SCALA 1:10

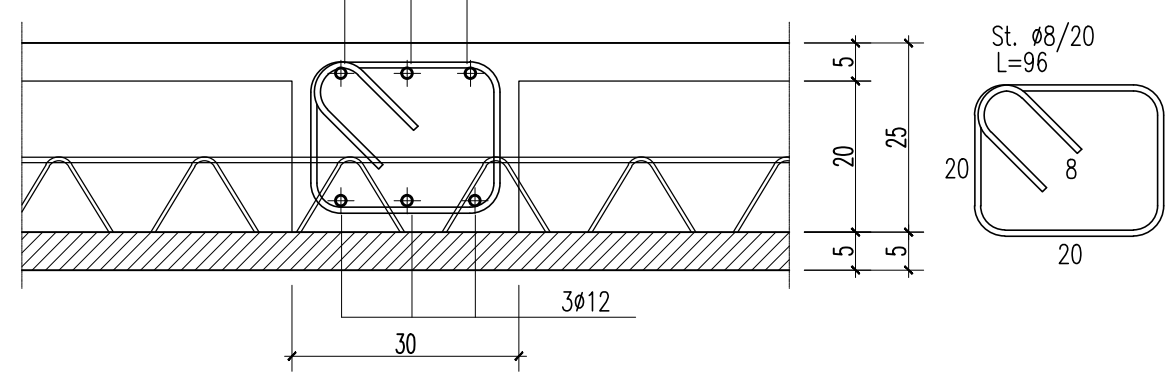

NOTE GENERALI

MASSETTI PER PAVIMENTI E PENDENZE:

Densità 10.00 kN/mc (1000 kg/mc)

SPECIFICA PER LA REALIZZAZIONE DELLE TAMP. ESTERNE:

In accordo con il punto C7.3.6.2 della Circolare n° 67 del 21/01/2019 prevedere, per tutti i tamponamenti in muratura, l'inserimento di armatura orizzontale nei letti di malta (traliccio MURFOR) a distanza non superiore a 500mm.

SPECIFICA PER LA REALIZZAZIONE DELLE TRAMEZZATURE:

Le tramezzature interne saranno realizzate tramite pareti a secco (cartongesso). Il carico ripartito sui solai è pari a 120 kg/mq



CITTA' METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE

DIPARTIMENTO I - Direzione -

UOT Progetti Complessi

CITTA' DI COLLEFERRO - Realizzazione della nuova sede

dell'Istituto P.I.A. "Parodi-Delfino"

CUP: F51B20000730001

PROGETTO ESECUTIVO



Co-Finanziato dall'Unione Europea - NextGenerationEU

STATO DI PROGETTO:

CARPENTERIA SOLAIO Q.TA+13.35  
CARPENTERIA SOLAIO Q.TA+16.59

TAV. 23-018-E-ST-CA-007

FILE 23-018-E-ST-CA-007\_R1.pdf

DATA GIUGNO 2024

REV 00

DIREZIONE DEL DIPARTIMENTO I

RIP

Ing. Paolo Quattrucci

DIRETTORE DEI LAVORI

Arch. Gianfranco Tassi

PROGETTISTA

Ing. Stefano Miliato

CONSETO

Consorzio Inno

IMPRESA ESECUTRICE

Coopert 11

600000000